

# xpirio

## ANLEITUNG

### Technicolor TG788A1

Stand: Dezember 2012

## 1. Webinterface

Öffnen Sie auf der Weboberfläche des Modems in einem beliebigen Browser (Firefox, Internet Explorer, etc.) folgende Adresse: <http://10.0.0.138>

Die Eingabe von Benutzername/Passwort ist bei der Anmeldung nicht erforderlich, aber optional möglich.

**Achtung:** Es gibt keinen automatischen Einwahlmodus. Es muss bei der Ersteinrichtung daher der DSL – TYP (ADSL/VDSL) obligatorisch ausgewählt werden.

## 2. Überprüfung Einwahlmodus

a. Klicken Sie auf das Symbol der Breitbandverbindung auf der Startseite des Technicolors.



**Breitbandverbindung**

- ▶ [aINTERNET:](#) Verbindung getrennt
- ▶ [vINTERNET:](#) Verbindung getrennt

b. Um den DSL – Typ zu ermitteln, klicken Sie bei „DSL – Verbindung“ auf „Mehr anzeigen“.

Startseite > Breitbandverbindung




**DSL-Verbindung**

- ▶ [Mehr anzeigen...](#)

Betriebszeit: 0 Tage, 0:04:41  
Bandbreite (Senden/Empfangen): 384 / 2.176 [kbps/kbps]  
Übertragene Daten (Gesendet/Empfangen): 1,60 / 266,75 [MB/kB]

c. Unterscheidung des DSL – Typs anhand des ITU-T Wertes

Startseite > Breitbandverbindung > DSL-Verbindung

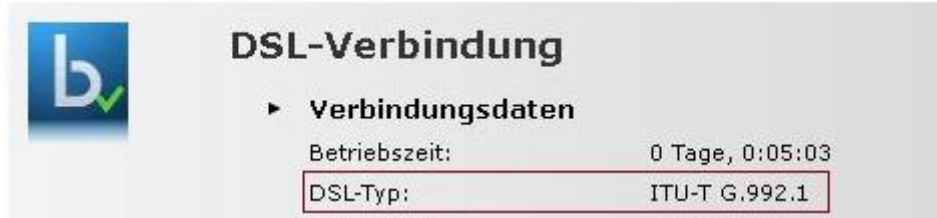

**DSL-Verbindung**

- ▶ **Verbindungsdaten**
- Betriebszeit: 0 Tage, 0:05:03
- DSL-Typ: ITU-T G.992.1

**ADSL** (ITU-T **G.992.x**) > **aINTERNET** (PPPoA)  
**VDSL** (ITU-T **G.993.x**) > **vINTERNET** (PPPoE)

d. Wechseln Sie im Menü wieder zurück auf „Startseite“ um den ermittelten DSL – Typ auszuwählen.



Startseite

- Startseite
- Technicolor Gateway
- Breitbandverbindung
- Weitere Funktionen
- Heimnetzwerk
- Hilfe

**Technicolor Gateway**

- ▶ [Informationen](#)
- Produktname: TG788A1vn
- Softwareversion: 8.4.5.J

**Breitbandverbindung**

- ▶ [aINTERNET](#): Verbindung getrennt
- ▶ [vINTERNET](#): Verbindung getrennt

e. Klicken Sie nun auf den für Ihre Verbindung entsprechenden **DSL – Typ**, um mit dem Eintragen der Benutzerdaten fortzufahren.



**Breitbandverbindung**

- ▶ [aINTERNET](#): Verbindung getrennt
- ▶ [vINTERNET](#): Verbindung getrennt

### 3. Benutzerdaten eintragen

#### a. ADSL (aINTERNET)

DSL-Typ: „ITU-T G. 992.x“

- **Benutzername + Kennwort** eintragen
- „**Kennwort speichern**“ auswählen
- Auf „**Verbinden**“ klicken

Startseite > Breitbandverbindung > Internetdienste > aINTERNET

#### b. VDSL (vINTERNET)

DSL-Typ: „ITU-T G. 993.x“

- **Benutzername + Kennwort** eintragen
- „**Kennwort speichern**“ auswählen
- Auf „**Verbinden**“ klicken

Startseite > Breitbandverbindung > Internetdienste > vINTERNET

Falls Sie noch technische Fragen haben stehen wir gern unter der E-Mailadresse [support@xprio.com](mailto:support@xprio.com) oder telefonisch unter **05/7711/1000** zur Verfügung.

Das Xpirio Access-Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Internet surfen!